

Stabilizzazione dei pallets con adesivo termofusibile



I sistemi di applicazione di adesivo termofusibile consentono di compattare efficacemente i prodotti sul bancale, integrando o sostituendo i metodi di stabilizzazione esistenti

I sistemi antiscivolo prodotti da Nordson® consentono di compattare efficacemente i prodotti sul bancale prima, durante e dopo la spedizione, integrando le capacità di stabilizzazione dei vostri attuali sistemi di avvolgimento con film estensibili e termoretraibili anche dopo la rimozione della pellicola.

L'adesivo applicato agli angoli di casse, scatole o sacchi durante l'impilamento dei pallets migliora l'integrità del carico.

Il funzionamento è semplice e affidabile, di facile impiego e dotato di un sistema di precisione di pompaggio, erogazione e taglio dell'adesivo.

I sistemi di stabilizzazione dei pallets con adesivo termofusibile sono generalmente costituiti da un applicatore per adesivi termofusibili ProBlue®, due pistole CF (Controlled Fiberization™), due tubi ed un sistema di controllo del tratto colla Nordson.

La stabilizzazione dei pallets mediante adesivo riduce gli sprechi di prodotto e i danni accidentali

- La stabilizzazione mediante adesivo incrementa la resistenza allo scivolamento di ogni confezione, riducendo al minimo lo spostamento del carico e lo spreco di prodotto.
- I pallets rimangono compattati dopo la rimozione della pellicola, riducendo possibili danni al prodotto e incidenti causati dalla caduta dagli scaffali più alti.
- L'adesivo migliora l'integrità del carico di scatole, incrementandone la stabilità durante il trasporto.
- I prodotti impilati resistono al movimento laterale quando gli angoli sono rinforzati con adesivo.



- Il sistema di palletizzazione con adesivo è economico e permette di ridurre o eliminare l'uso di film plastici e i relativi costi di smaltimento.

La versatilità dei sistemi offre la soluzione corretta per ogni esigenza di produzione.

- L'incollaggio con adesivo termofusibile preserva l'integrità del carico e la stabilità su pallets misti o semipallet, anche in caso di successivi impilaggi.
- La palletizzazione con adesivo termofusibile consente di alloggiare un maggior numero di supporti di cartone senza strappo delle fibre.
- La possibilità di applicare tratti, spirali o punti colla, a scelta, soddisfa particolari requisiti di manipolazione e visivi senza strappi.
- La possibilità di scegliere tra diversi sistemi di controllo del tratto di colla garantisce un controllo specifico dell'erogazione per velocità di linea variabili e diversi livelli di programmazione e performance.

Stabilizzazione dei pallets con adesivo termofusibile

Specifiche

Sistema di incollaggio con adesivo termofusibile


	Applicatore per adesivi termofusibili ProBlue®
Capacità della vasca	3.9, 6.8, 9.7 kg (8.6, 15, 21.4 lb)
Velocità di fusione	4.3, 8.2, 11 kg/h (9.5, 18, 24 lb/h)
Gamma delle temperature	40 - 230° C (da 100 a 450° F)
Requisiti dell'impianto elettrico	200 - 240 VAC, 50/60 Hz 200 - 240 VAC (monofase N/PE) 50/60 Hz 200/400 VAC (trifase N/PE), 50/60 Hz (opzionale) 400 - 480 VAC, trifase, 50/60 Hz



Applicatore per adesivi termofusibili ProBlue®

Pistole spiro

Modello	EP 34 S	CF 200
Larghezza di applicazione	6 - 20 mm, regolabile	6 - 20 mm, in base all'ugello
Tensione di funzionamento elettrovalvola	24 V DC o 110 V DC o 240 V AC	separata
Tensione di funzionamento	230 V AC	230 V AC
Tipo di valvola	apertura/chiusura ad aria (AO/AC)	apertura ad aria/chiusura a molla (AO/SC)
Modello spruzzo	controllo del flusso integrato Spruzzo aria + adesivo	diametro ugello fisso
Ugello spruzzo	integrato	separato
Applicazione spirale	bassa frequenza	alta frequenza

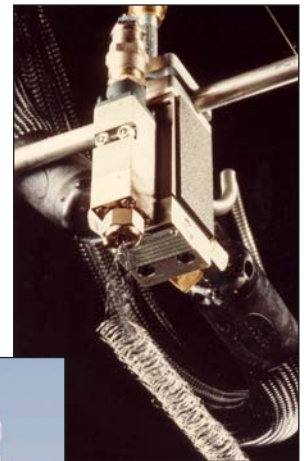

Pistola CF 200



Pistola EP 34 S

Per ulteriori informazioni, potrete rivolgerVi al nostro funzionario tecnico-commerciale, oppure metterVi in contatto con la sede Nordson a Voi più vicina.

Nordson Italia S.p.A.
Centro Direzionale Milano Oltre
Palazzo Tintoretto
Via Cassanese, 224
20090 Segrate MI

Tel. 02 2166841
Fax Servizio Clienti 02 26926790
Fax Servizio After Market 02 26926699
Fax Generale vendite e marketing 02 21871558
e-mail: italyadhesives@it.nordson.com

